




HESTA

• HARMÓNIA VÁŠHO DOMOVA •

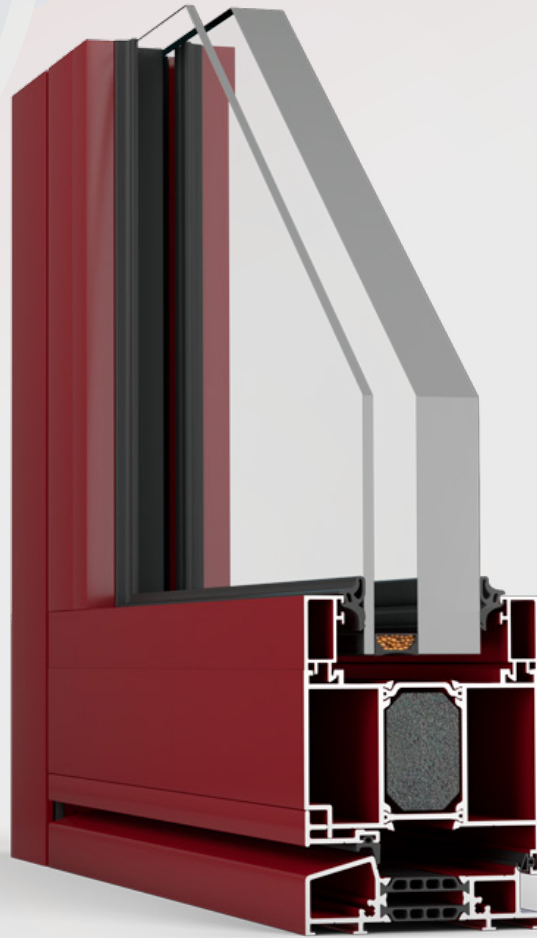

PROTIPOŽIARNE HLINÍKOVÉ DVERE

HESTA **FR90**

- Tepelnoizolačný protipožiarny systém -

Protipožiarna bezpečnosť je v našom portfóliu zastúpena systémom FR90, ktorý je kompatibilný so systémami hĺbky 90 mm (Star). Kombinuje tepelno-izolačné výhody, bezpečnosť, odolnosť a tiež rôzne dizajnové možnosti. Dodacia doba tohto systému je do 6 týždňov.

HESTA FR90

Podľa STN EN 16034:2015

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Prestup tepla rámom - U_f od 2,145 W/m²K

STAVEBNÉ ROZMERY

Stavebná hĺbka systému 90 mm

Hrúbka skla / panelu FR90 fix: fix 20 - 68 mm

FR90: 20 - 68 mm

Rozmer dverí EI30 1-krídlo: 1650 x 2870 mm

2-krídlo: 3172 x 2870 mm

Rozmer dverí EI60 1-krídlo: 1450 x 2845 mm

2-krídlo: 2770 x 2845 mm

BEZPEČNOSŤ A KOMFORT

Kovanie Jednobodový zámok / viacbodový zámok

Otestované multipoint zámok, elektro zámok, panic kovanie

Odolnosť voči vetru C1 (400Pa): EN 12210

Vodeodolnosť A4 (150 Pa): EN 12208

Svetlíky bočný a nadsvetlík

Spojenie "sklo ku sklu" Áno - systém (BS, BR) s FR90 rámom EI30/EI60

Dymotesnosť Áno

Protipožiarne riešenie Symetrická konštrukcia s protipožiarou zložkou (termoizolačná dutina vyplnená gypsom)

Prah Áno + zdvižný prah

Zvuková izolácia od 39 do 47 dB


FR90 DIZAJN

Farba profilu lakovanie v škále RAL

Iné imitácia dreva, anodizácia a bicolour

PREČO VYBRAŤ HESTA FR90?

- ✓ Tepelne izolovaný systém pre protipožiarne konštrukcie. Výrobky zo systému FR90 sa vyznačujú protipožiarou triedou EI30, EI60.
- ✓ Možné použiť jednosklo/dvojsklo/trojsklo/plný panel (vlna, sadrokartón)
- ✓ Široké možnosti zasklenia od hrúbky 20mm do 70mm, zasklievanie zvonku aj zvnútra. Použitie : exteriér aj interiér

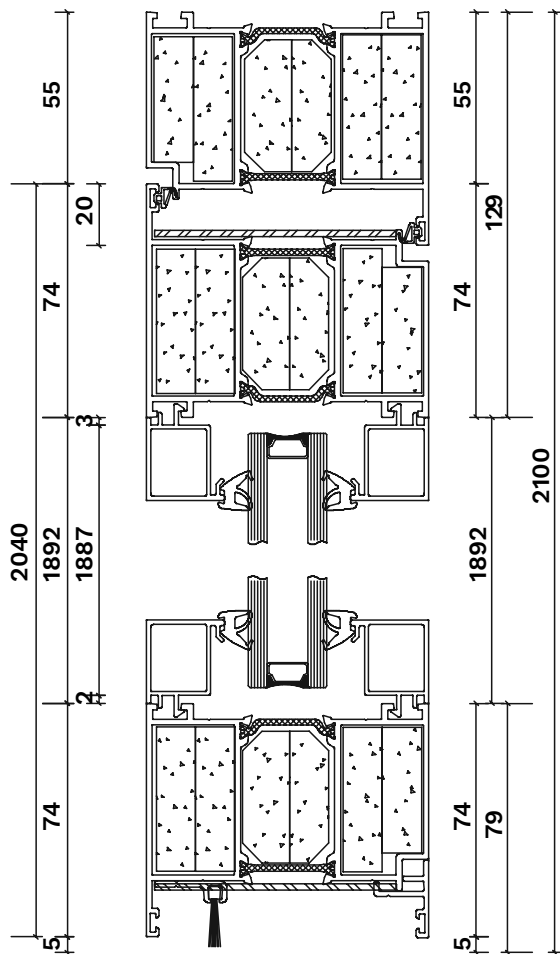

HESTA, spol. s.r.o.

Jilemnického 8770/3D, 080 01 Prešov, Slovensko

hesta@hesta.sk | www.hesta.sk